POHJAPIIRROS 1:50

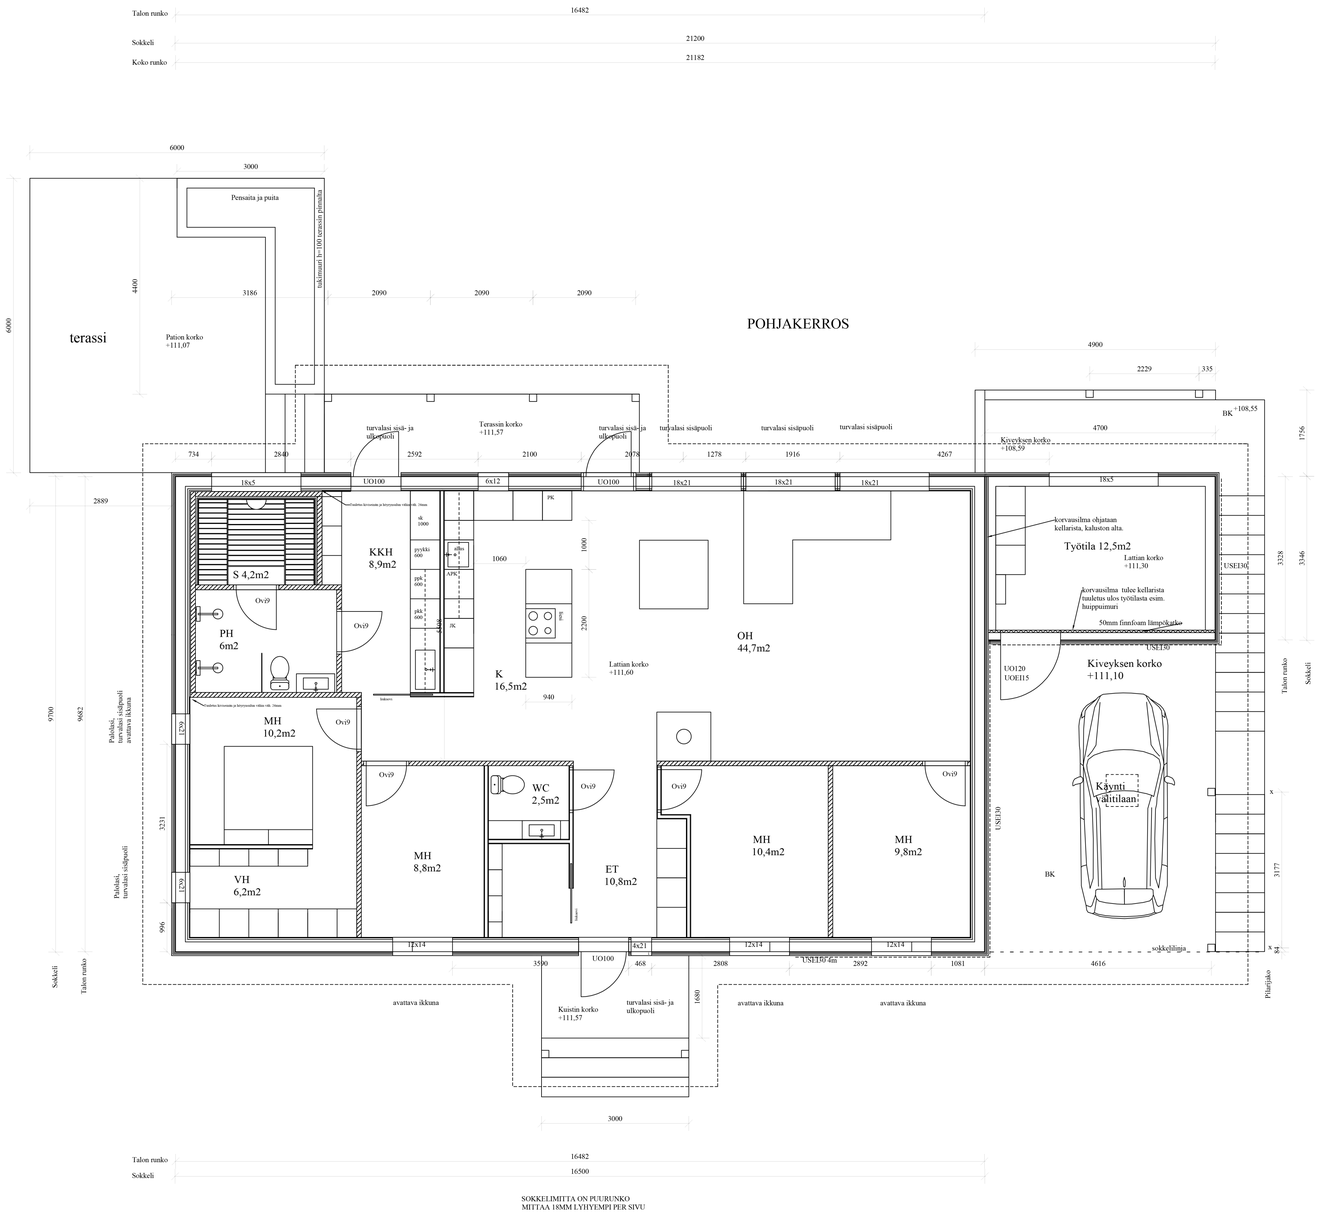

SOKKELIMITTA ON PUURUNKO
MITTAA 18MM LYHYEMPI PER SIVU

RAKENTEET

US ~372mm U-arvo 0,1725 W/m2K

-ulkovuori paneelaus ~23mm
-ristikoolaus 2 x 25x50 ~50mm
-tuulensuojakipsilevy ~9mm
-runko, kivivilla 200mm C24 198x48 198mm
-vaakakoolaus, 50mm 48x48 48m
-höyrynsulku
-koolaus 32x100 32mm
-sisustuslevy 12mm

YP 500mm U-arvo 0,0850 W/m2K
-puhallusvilla 500mm
-ristikon alapaarre
-höyrynsulku
-25x50 rimoitus
-50x50 koolaus
-paneli

AP 250mm U-arvo 0,1370 W/m2K
-kivilaatoitus
-betonivalu ~100mm C25/30
-Lattiaeriste EPS100 250mm
-sepeli 16-32

USEI30 ~363mm 0,1714 W/m2K
-ulkovuori paneelaus ~23mm
-koolaus32x50 ~32mm
-KPS18 ~18mm
-runko, kivivilla 200mm 198x48 198mm
-vaakakoolaus, 50mm 48x48 48m
-höyrynsulkumuovi
-koolaus 32x100 32mm
-sisustuslevy 12mm

KELLARIKERROS

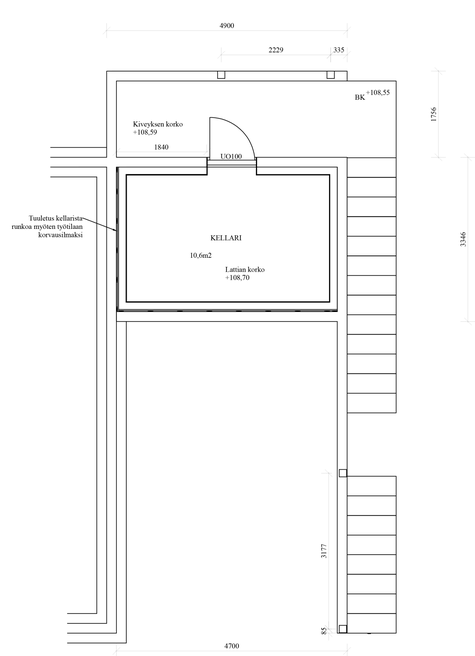

Kiviseinä
Kipsilevyseinä

LÄMMITYS: MAALÄMPÖPUMPPU, VESIKIERTOINEN LATTIALÄMMITYS. MAALAMPÖKAIVON SIJAINTI ASEMAPIIROKSESSA ESITETÄÄN ERIKSEEN LVI KUVISSA

ILMANVAIHTO: KONEELLINEN ILMANVAIHTO VARUSTETTUNA LÄMMÖN TALTEEN OTOLLA
ILMAN VAIHTO ESITETÄÄN ERILLISESSÄ SUUNNITELMASSA

ASUNNOT VARUSTETAAN VERKKOVIRTAAN KYTKETYILLÄ PALOVAROTTIMILLA
PARISTOVARMENNUS 1KPL/ ALKAVAA 60m2

KATTO- JA TALOTIKKAAT SEKÄ LUMIESTEET JA PALO- JA ULLAKON HUOLTOLUUKUT VAATIMUSTEN MUKAAN

KOSTEIDEN TILOJEN RAKENTEET TEHDÄÄN ERILLISTEN RAKENNUSOHJEIDEN MUKAAN NOUDATTAEN AINEVALMISTAJAN OHJEITA.

KOSTEIDEN TILOJEN SEINÄT JA TAKAN TAKAINEN SEINÄ TEHDÄÄN KIVIAINEISEKSI

TULISIJA JA SAVUPIIPPU ON CE-MERKITTYJÄ SEKÄ YHTEENSOPIVIA.TULISIJA JA SAVUPIIPPU ASENNETAAN VALMISTAJIEN ANTAMIEN ASENNUSOHJEIDEN MUKAISESTI.

PALOLUOKKA P3

RAKENNUSALA 195,5M2
HUONEISTOALA 162,1M2
TILAVUUS 430M3